



**Disponible noire ou blanche
(Blanc en option)**

CT-15 ENCEINTE PASSIVE 2 VOIES

- **VERSION 8 Ω : 120 W**
- **VERSION 16 Ω : 100W**


- **BANDE PASSANTE (-6DB) : 85 Hz - 21KHz**
- **SENSIBILITÉ : 90 DB / 1W @1m**
- **NIVEAU SPL MAX : 109 dB**
- **DIRECTIVITÉ (-6DB) : 70° H**
- **LMF : 1 x HP 5" À CHARGE CLOSE**
- **HF : 1 x 0,25" TWEETER NÉODYME**
- **CTP BOULEAU FINLANDE 12 mm**
- **FINITION PEINTURE POLYURÉTHANE**
- **DIM. : H238 x P192 x L167 mm / 3,5 Kg**
- **FIXATION : 2 x M10 (HAUT + BAS) + 2 x M6 (ARRIERE)**

VERSION PHOENIX : 4 PTS PHOENIX
VERSION SPEAKON : 2 NEUTRIK NL4MP

- CT15-PB08 : PHOENIX 8 Ω NOIRE**
- CT15-PB16 : PHOENIX 16 Ω NOIRE**
- CT15-SB08 : SPEAKON 8 Ω NOIRE**
- CT15-SB16 : SPEAKON 16 Ω NOIRE**
- CT15-V8B : PHOENIX 8 Ω OU 100V (17/25/35W), VIA INTERRUPTEUR**
- CT15-VB : PHOENIX 100V (17/25/35W)**
- CT15-*W** : BLANCHE**



DIMENSIONS EN «mm»

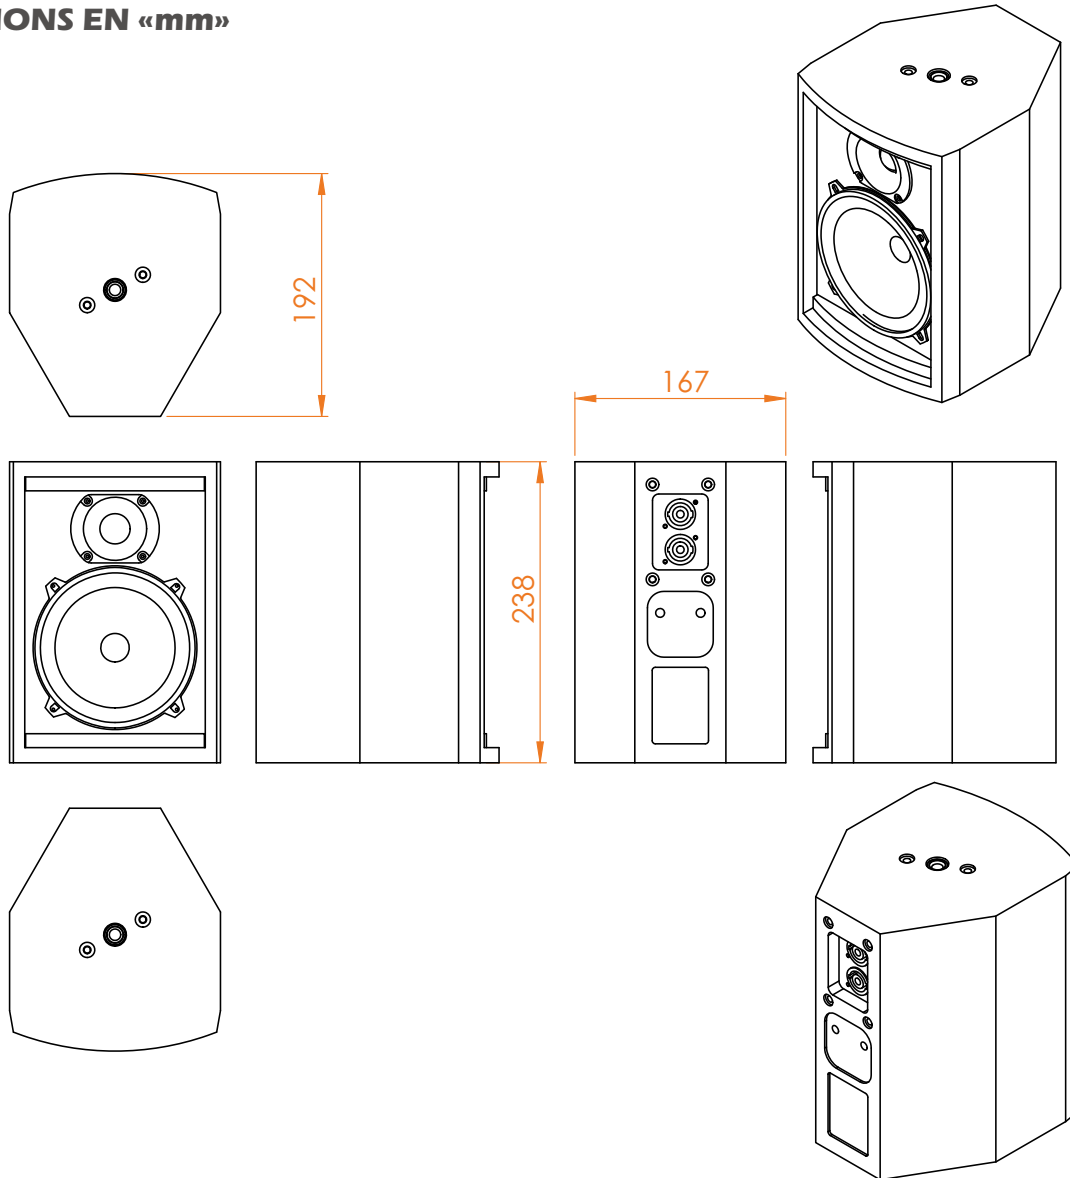

ACCESSOIRES

