

MICROMAX 8

Kit constitué d'un caisson de basse et d'une colonne.
Deux configurations au choix disponibles :

- Deux caissons de basse amplifiés CBA-12M et de deux colonnes CLA-88
- ou
- Un CBA-12S et 2 colonnes CLA-88

Ce produit est la solution idéale pour les événements nécessitant une diffusion musicale de qualité et des dimensions les plus réduites possibles.



CLA-88 Colonne 8 x HP 3"

- 350 W - 8 Ohms (preset DSP)
(4 ou 16 Ohms sur commande)
- Bande passante (-6dB) : 250 Hz à 18 kHz
- Directivité : 60° H x 30° V
- Fabrication en aluminium extrudé + tôle d'aluminium
- Thermolaquage Noir ou Blanc
- 2 connecteurs Speakon 4 points
- 1 connecteur Phoenix 4 points
- 1 point de fixation pour élingue de sécurité
- 4 points de fixation à l'arrière pour une rotule murale (rotule en option)
- 2 points de fixation M10 (haut et bas)
- Dim. : H770 x P87 x L123 mm
- Poids : 4.2 Kg



Option couleur blanche disponible pour CLA-88 & CBA-12

CBA-12 Caisson de basse amplifié 12"

- LF : 1 x HP 12" monté en double accord
- Finition peinture polyuréthane
- Amplification Pascal Audio pour basse et colonne
- DSP 30 presets + port USB + afficheur LCD
- Alimentation : 2 x Powercon In/out
- Dimensions : H445 x P430 x L450mm
- Poids : 30 Kg

CBA-12M, version Mono, amplifié 2 voies, 1000W + 250W

- Connexions colonnes : 2 x speakon 4 points en parallèles

CBA-12S, version Stéréo, amplifié 3 voies, 1000W + 2 x 250W

- Connexions colonnes : 2 x speakon 4 points



FC-2CBA12/CLA88

Option flight-case pour : 2x CBA-12 et 2x CLA-88
- H640 x P1050 x L880 mm / Poids : 44 Kg / 0,59 m³

Caractéristiques DSP-24




DSP-24	
ENTREES	
Nombre d'entrées	2
PEQ - low/highShelf	8
Egaliseur Graphique	NON
Inversion de phase	OUI
Délais	0 - 20 ms
SORTIES	
Nombre de sorties	4
GAIN	de -40 a 12
PEQ - low/highShelf	8
Inversion de phase	OUI
Délais	20 ms
Compresseur	NON
Treshold (step 1dbu)	De -20 à 20
Attack time (ms)	1/2/5/10/20/50/90
Release time	x2/x4/x8/x16/x32
High Pass	Butterwoth / Bessel / Linkwitz Riley (-12/-18/-24/-48)
Low Pass	Butterwoth / Bessel / Linkwitz Riley (-12/-18/-24/-48)



DSP intégré, 30 presets + port USB + afficheur LCD
- Soft Windows



Réponse en fréquences et directivité de la colonne CLA-88

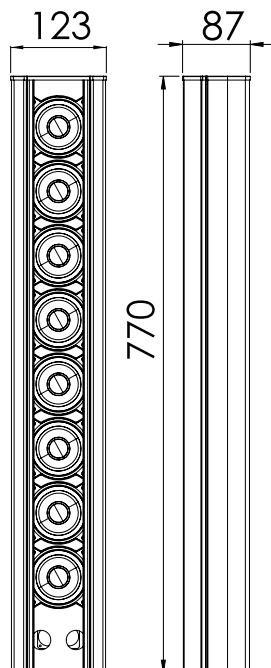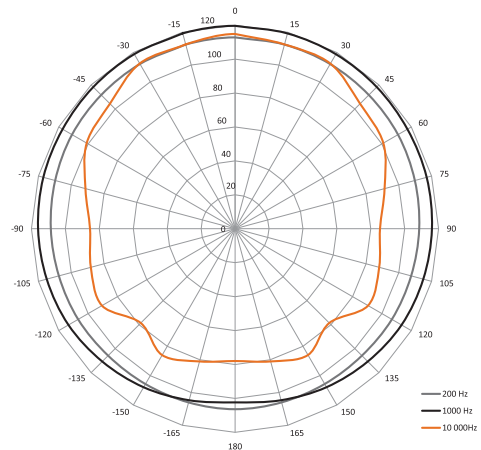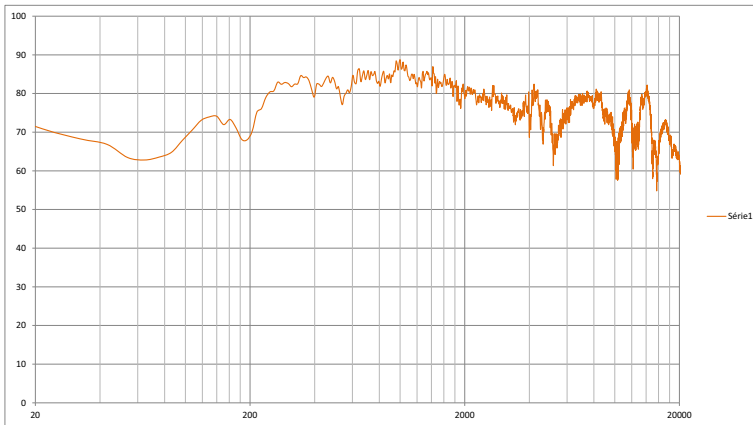

Dimensions en mm

