



SAM-5
ENCEINTE COAXIALE 5" FAÇADE ET RETOUR

- Puissance AES : 80 W / 8 Ω
- Bande passante : 65 Hz à 20kHz
- Sensibilité : 90 dB / 1W @1m
- Niveau SPL MAX : 110 dB
- Directivité horizontale : 100° / verticale : 120°
- LMF : 1 x HP 5" ventilé à charge bass reflex
- HF : Compression 1" à charge coaxiale
- Rigging : 2 inserts M10
- Connections : 2 speakon NL4MP
- CTP bouleau de Finlande 12 mm
- Finition peinture polyuréthane
- Dimensions : H212 x P259 x L240 mm / 5 kg

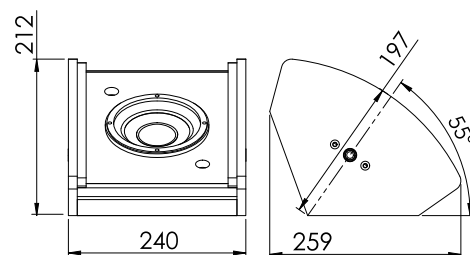


Option couleur blanche


SAM-8
ENCEINTE COAXIALE 8" FAÇADE ET RETOUR

- Puissance AES : 250 W / 8 Ω
- Bande passante : 70 Hz à 20 kHz
- Sensibilité : 96 dB / 1W @1m
- Niveau SPL MAX : 123 dB
- Directivité : horizontale 120° / verticale 90°
- LMF : 1 x HP 8" ventilé à charge bass reflex
- HF : Compression 1" à charge coaxiale
- Rigging : Insert M10 + Embase Fem. ø 35mm
- CTP bouleau de Finlande 12 mm
- Finition peinture polyuréthane
- Dimensions : H253 x P310 x L380 mm




- Passive :** 2 Spk. NL4MP, Pds : 7,5 kg
- Active :** 2 Powercon (NAC3FCA/B)
+ 2 XLR (M/F), Pds : 8 kg

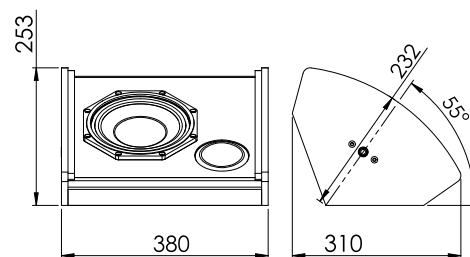
SAM-12
ENCEINTE COAXIALE 12" FAÇADE ET RETOUR

- AES Power : 350 W / 8 Ω
- Bande passante : 45 Hz à 20 kHz
- Sensibilité : 99 dB / 1W @1m
- Niveau SPL MAX : 129 dB
- Directivité horizontale : 150° / verticale : 90°
- LMF : 1 x HP 12" ventilé à charge bass reflex
- HF : Compression 2" à charge coaxiale
- Rigging : Insert M10 + Embase Fem. ø 35mm
- CTP bouleau de Finlande 15 mm
- Finition peinture polyuréthane
- Dimensions : H349 x P425 x L550 mm




- Passive :** 2 Spk. NL4MP, Pds : 16,2 kg
- Active :** 2 Powercon (NAC3FCA/B)
+ 2 XLR (M/F), Pds : 16,95 kg

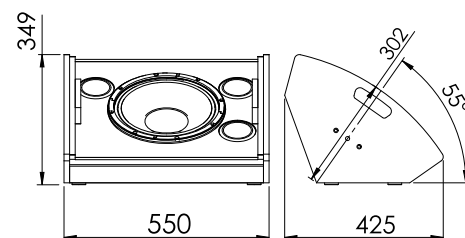
SAM-15
ENCEINTE COAXIALE 15" FAÇADE ET RETOUR


- Puissance AES : 400 W / 8 Ω
- Bande passante : 40 Hz à 20 kHz
- Sensibilité : 100 dB / 1W @1m
- Niveau SPL MAX : 131 dB
- Directivité : horizontale 120° / verticale 150°
- LMF : 1 x HP 15" ventilé à charge bass reflex
- HF : Compression 2" à charge coaxiale
- Rigging : Insert M10 + Embase Fem. ø 35mm
- CTP bouleau de Finlande 15 mm
- Finition peinture polyuréthane
- Dimensions : H390 x P477 x L620 mm




- Passive :** 2 Spk. NL4MP, Pds : 19,8 kg
- Active :** 2 Powercon (NAC3FCA/B)
+ 2 XLR (M/F), Pds : 20,55 kg

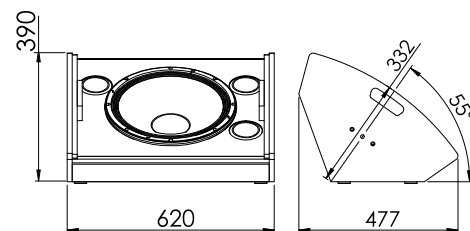


SAM-5 - DIRECTIVITE HORIZONTALE

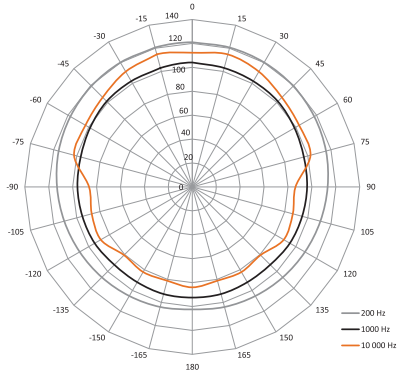


SAM-5 - DIRECTIVITE VERTICALE

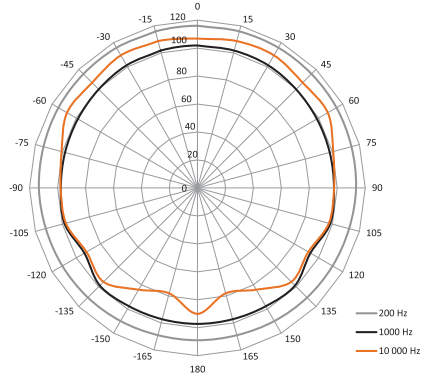


SAM-8 - DIRECTIVITE HORIZONTALE

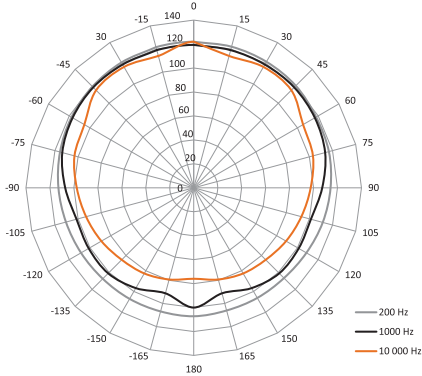


SAM-8 - DIRECTIVITE VERTICALE

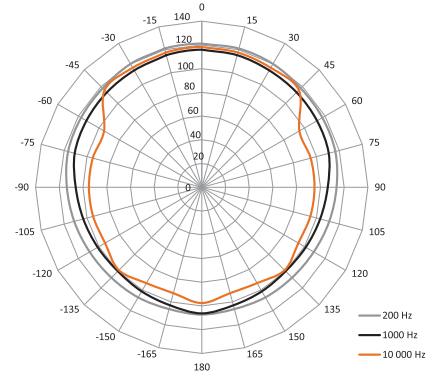


SAM-12 - DIRECTIVITE HORIZONTALE

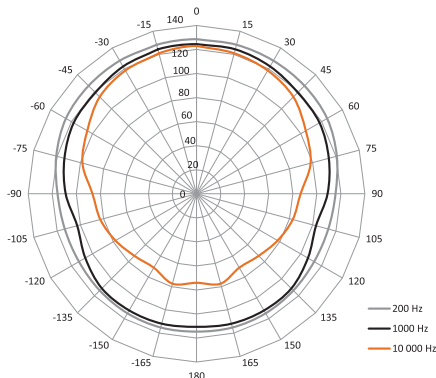


SAM-12 - DIRECTIVITE VERTICALE

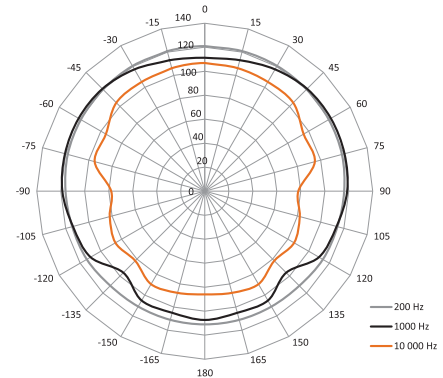

SAM-15 - DIRECTIVITE HORIZONTALE

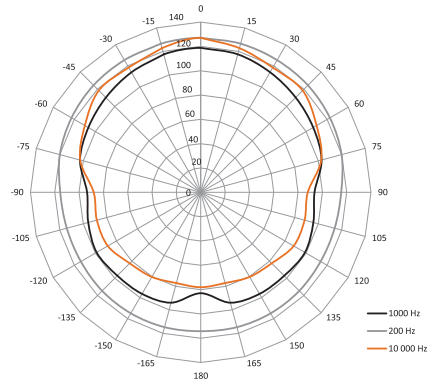

SAM-15 - DIRECTIVITE VERTICALE

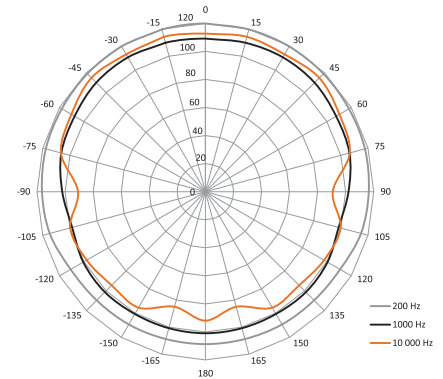

ACCESSOIRES SERIE SAM

- CV-SAM5**Sac pour 2 SAM-5
- CV-SAM8**Housse pour 2 SAM-8
- CV-SAM12**Housse pour 1 SAM-12
- CV-SAM15**Housse pour 1 SAM-15

- RI-LY-SAM5**Lyre de fixation
- RI-LY-SAM8**Lyre de fixation
- RI-LY-SAM12**Lyre de fixation
- RI-LY-SAM15**Lyre de fixation

- FC-2SAM12**Flight Case pour 2 SAM-12
- FC-2SAM15**Flight Case pour 5 SAM-15