



Support Mural
Universel Aluminium
HO-RI-SR10B Noir
HO-RI-SR10W Blanc



EU-01424
Embase pied diam 35 mm
noire, pour la version
Phoenix



RI-LY-CT30
Lyre + 2 molettes


CT30 MKII

Enceinte passive 2 voies

- Version 8 Ω 150 W
- Version 16 Ω 150W
- Bande passante (-6dB) ..65 Hz à 21 KHz
- Sensibilité91 dB / 1W @1m
- Niveau SPL MAX111 dB
- Directivité (-6dB)120° H
- **LMF**1 x HP 6" à charge close
- **HF**1 x 0,25" Tweeter Néodyme
- CTPBouleau Finlande 12 mm
- FinitionPeinture polyuréthane
- Dim. : H3297 x P235 x L206 mm / 4,5 kg

Version Phoenix : 4 pts Phoenix + 2 x M10

Version Speakon : 2 Neutrik NL4MP,
puits 35mm K&M + 1 x M10

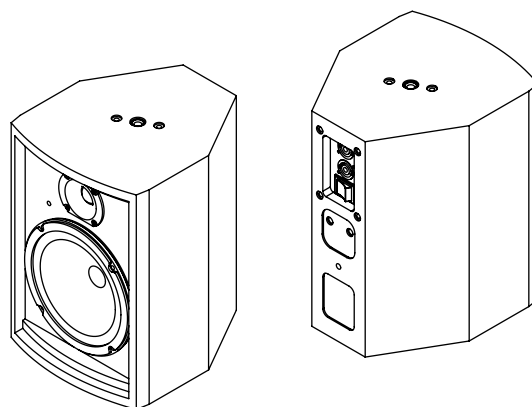

Références :

CT30MKII-PB08 : Phoenix 8 Ω peinture noire
CT30MKII-SB08 : Speakon 8 Ω peinture noire

CT30MKII-PB16 : Phoenix 16 Ω peinture noire
CT30MKII-SB16 : Speakon 16 Ω peinture noire

CT30MKII-*W** : Peinture blanche

Directivité

